

Disklösning DL2424-xx

Receptionsdisk som är sammansatt av tre sektioner till en komplett arbetsplats.
Arbetsbordens djup är 800mm och toppskivan är 390mm och fräst spår för LED-belysning.

Som standard levereras de raka sektionerna omonterade med en ytter- och en mellangavel, vilka har kabelgenomföringar.

Hörnsektionen levereras i två enheter.





Består av:

Receptionsdisk, Rak, med toppmodul/Skärmurtag, Höger 1200x800x1100mm

Receptionsdisk, Hörn, med toppmodul, Höger 1200x1200x1100mm

Receptionsdisk, Rak, med toppmodul, Vänster 1200x800x1100mm

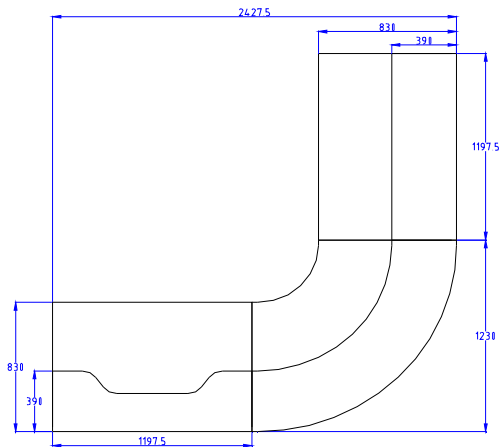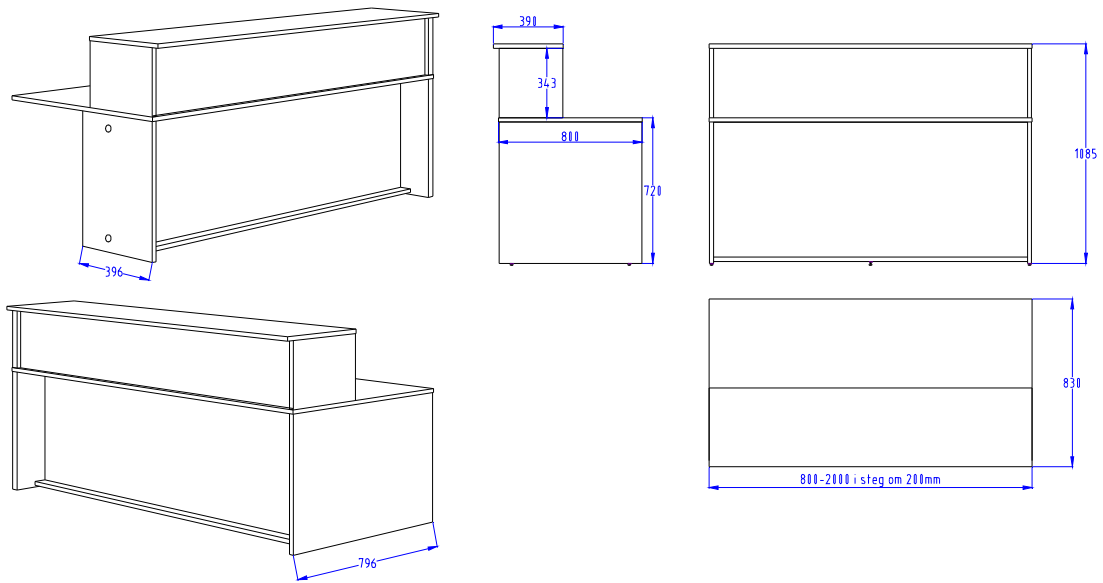

Vy från insidan, Rak disk



Yttergavel, Rak disk



Mellangavel, Rak disk

Bilderna visar utförande i Lönn/Björk

-xx avser dekor

-09 Lönn/Björk

-11 Bok

-16 Vitt

Alternativt bordsdjup 600mm.

Andra mått på förfrågan.

Reservation för eventuella skrivfel.

